

GEDAR

SEPARADOR
DE HIDROCARBUROS
CLASE I (< 5 ppm)

PARA EL PROYECTISTA

Descripción:

Suministros y colocación de:

Separador de hidrocarburos gravimétrico monobloque en polietileno de entierro tensado con nervaduras continuas y paralelas idóneo para recibir y separar los hidrocarburos no emulsionados y no solubles dispersos en aguas de deslave superficial, para descargar en el alcantarillado público.

La instalación presenta un compartimiento de deslave adecuadamente dimensionado y debe presentar tubos de entrada y de salida con juntas en goma e idónea conducta de ventilación.

El separador a coalescencia está dimensionado por m² en función del caudal.



PARA EL REVENDEDOR


Aplicaciones y elección del producto

Los Separadores de hidrocarburos Performance son idóneos para separar líquidos ligeros no emulsionados presentes en las aguas de deslave y pluviales: son por lo tanto utilizables para tratar aguas provenientes por ejemplo de plazas descubiertas, superficies cubiertas, auto-lavados, gasolineras, talleres, autoservicios.


Para descargar en cursos de agua.



Comunicar siempre a los clientes que deben informarse a través a la Autoridad competente, que la solución que quiere aplicar respecta las normativas nacional y local.

ejemplo de instalación


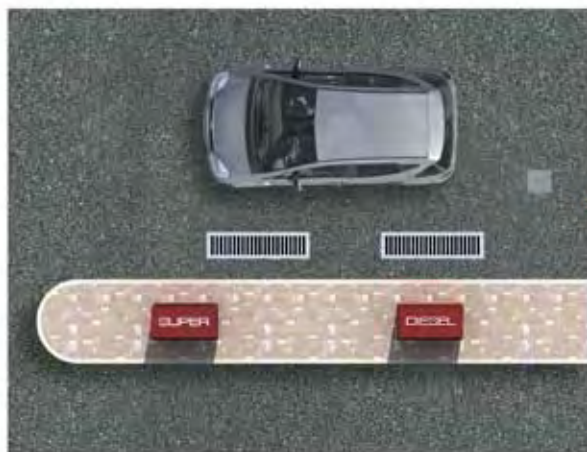


Gasolinera


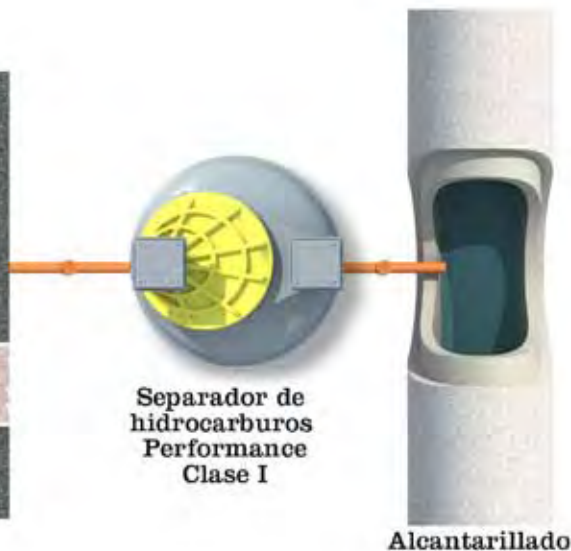


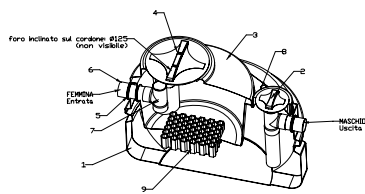



artículo	Caudal lt/sec	Explanada descubierta m².	Explanada cubierta m².	plazas de garage n°	Volumen litros	largo cm	ancho cm	altura cm	ø tubo mm	H en cm	H out cm	ø tapas cm
SC035	1,6	160	800	40	800	130	130	90	100	70	66	25&45
P2525	Prolunga applicabile H 25											
P4525	Prolunga applicabile H 25											

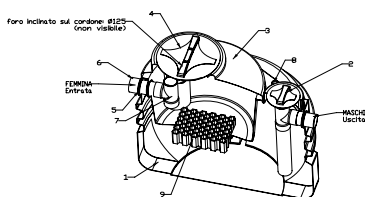



artículo	Caudal lt/sec	Explanada descubierta m².	Explanada cubierta m².	plazas de garage n°	Volumen litros	largo cm	ancho cm	altura cm	ø tubo mm	H en cm	H out cm	ø tapas cm
SC060	2,3	230	1150	57	1200	130	130	115	100	90	86	25&45
P2525	Prolunga applicabile H 25											
P4525	Prolunga applicabile H 25											

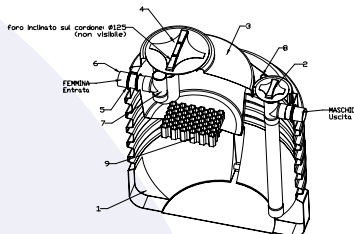



artículo	Caudal lt/sec	Explanada descubierta m².	Explanada cubierta m².	plazas de garage n°	Volumen litros	largo cm	ancho cm	altura cm	ø tubo mm	H en cm	H out cm	ø tapas cm
SC070	3,1	310	1550	77	1600	130	130	160	100	132	128	25&45
P2525	Prolunga applicabile H 25											
P4525	Prolunga applicabile H 25											

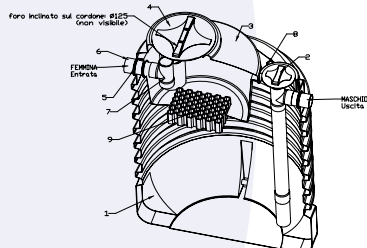



artículo	Caudal lt/sec	Explanada descubierta m².	Explanada cubierta m².	plazas de garage n°	Volumen litros	largo cm	ancho cm	altura cm	ø tubo mm	H en cm	H out cm	ø tapas cm
SC080	4	400	2000	100	2000	130	130	180	100	158	154	25&45
P2525	Prolunga applicabile H 25											
P4525	Prolunga applicabile H 25											

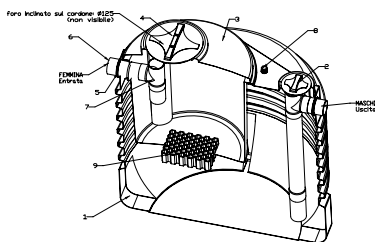



artículo	Caudal lt/sec	Explanada descubierta m².	Explanada cubierta m².	plazas de garage nº	Volumen litros	largo cm	ancho cm	altura cm	ø tubo mm	H en cm	H out cm	ø tapas cm	
SC200	6,8	680	3400	170	3500	170	170	185	125	156	152	25&45	
P2525	Prolunga applicabile H 25												
P4525	Prolunga applicabile H 25												

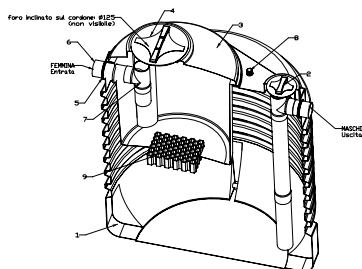



artículo	Caudal lt/sec	Explanada descubierta m².	Explanada cubierta m².	plazas de garage nº	Volumen litros	largo cm	ancho cm	altura cm	ø tubo mm	H en cm	H out cm	ø tapas cm	
SC250	7,8	780	3900	195	4000	170	170	220	125	187	183	25&45	
P2525	Prolunga applicabile H 25												
P4525	Prolunga applicabile H 25												

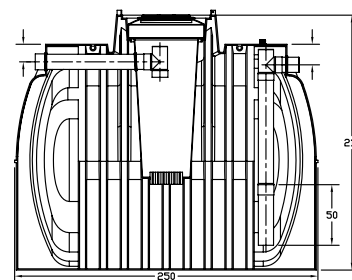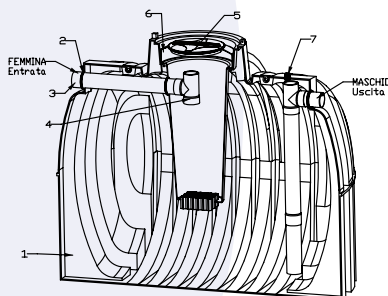



artículo	Caudal lt/sec	Explanada descubierta m².	Explanada cubierta m².	plazas de garage nº	Volumen litros	largo cm	ancho cm	altura cm	ø tubo mm	H en cm	H out cm	ø tapas cm	
SC300	9,8	980	4900	245	5000	250	200	200	125	157	153	70	
P7050	Prolunga applicabile H 50												

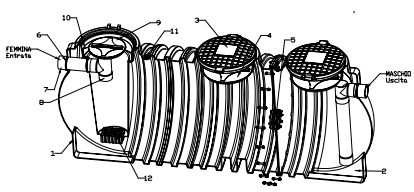

artículo	Caudal lt/sec	Explanada descubierta m ²	Explanada cubierta m ²	plazas de garage n°	Volumen litros	largo cm	ancho cm	altura cm	ø tubo mm	H en cm	H out cm	ø tapas cm	
SC360	11,7	1170	5850	292	6000	365	170	183	160	142	138	3 x 70	
P7050	Prolunga aplicabile H 50												

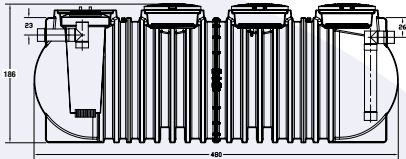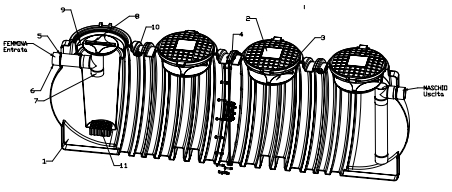

artículo	Caudal lt/sec	Explanada descubierta m ²	Explanada cubierta m ²	plazas de garage n°	Volumen litros	largo cm	ancho cm	altura cm	ø tubo mm	H en cm	H out cm	ø tapas cm	
SC480	15	1500	7500	375	7800	480	170	183	160	142	138	4 x 70	
P7050	Prolunga aplicabile H 50												

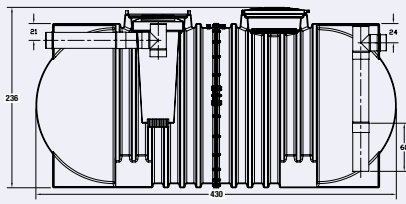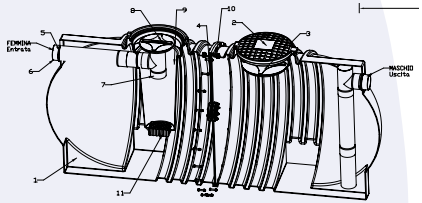

artículo	Caudal lt/sec	Explanada descubierta m ²	Explanada cubierta m ²	plazas de garage n°	Volumen litros	largo cm	ancho cm	altura cm	ø tubo mm	H en cm	H out cm	ø tapas cm	
SC540	20	2000	10000	500	10000	430	200	225	200	184	180	2 x 70	
P7050	Prolunga aplicabile H 50												