

EMPRESA DE AGUAS



GEDAR S.L B18927202

C/ Industria, 7 - (P.I. La Rosa)

18330 Chauchina GRANADA

Tel: 958 447 506 - Fax: 958 447 331

gedar@gedar.es - gedar@gedar.com

www.gedar.es - www.gedar.com



Catálogo GEDAR: DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS

ALTA TECNOLOGÍA:

- Bajo consumo en sal y agua
- Duración de la batería hasta 72 horas sin suministro eléctrico
- Display LED o LCD
- Diseño moderno

VÁLVULA:

- Equipada con by-pass y mixing
- Regeneración por discos cerámicos (no desgaste, no abrasivos)


SONDA DE ASPIRACIÓN CON BOYA DE SEGURIDAD:

- No necesitan rebosadero

- Regeneración en tanque de sal seco (según modelo)

LECHOS MÚLTIPLES GRAN CAUDAL (HF)

- Utilización de resinas de gran caudal (según modelo)

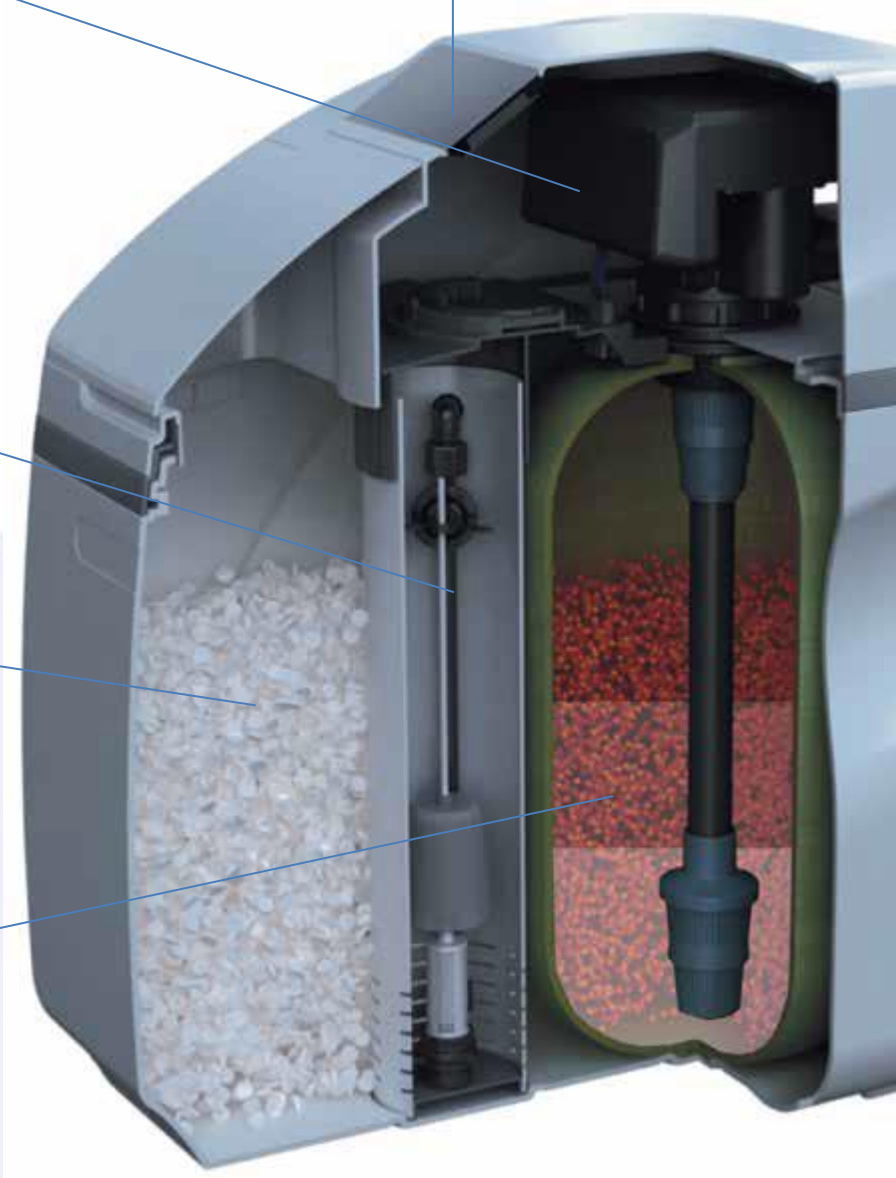

EMPRESA DE AGUAS



GEDAR S.L B18927202

C/ Industria, 7 - (P.I. La Rosa)
18330 Chauchina GRANADA
Tel: 958 447 506 - Fax: 958 447 331
gedar@gedar.es - gedar@gedar.com
www.gedar.es - www.gedar.com


- ❖ Descalcificador compacto perfecto para espacios estrechos.
- ❖ Circuito programador externo y tapa del depósito de sal ubicados dentro de la tapa del descalcificador.
- ❖ Tapa protectora transparente para el circuito programador



Descripción:

- Cabinet en Polietileno de alta densidad
- Temperatura del agua 5°C- 45°C
- Presión de trabajo: 1,5-6 bar
- BY-PASS y MIXING de serie
- Regeneración contracorriente
- Botella de resina ubicada dentro del cabinet
- Modo UF economiza agua y sal
- Pantalla LCD
- Alimentación eléctrica: 230-110 V 50/60 Hz
- Conexiones E/S de ¾"
- Suministro de agua dura durante

Especificaciones técnicas

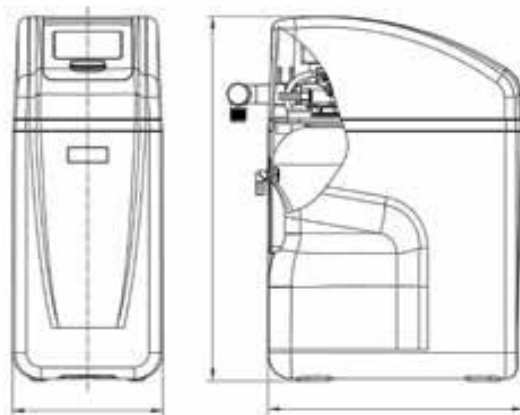

Referencia	Caudal trabajo, m ³ /h	Conexión	Resina, L	Cap. Int 'Hf·m ³	C. Sal, kg/reg.	UNIDADES por pallet	Medidas*, AxBxC, mm	Peso, kg
GDES-E-10	2,0	¾"	10	60	1,0	8	625x2650x440	19
GDES-E-25	1,25	¾"	25	150	2,5	5	1090x260x440	36
GDES-E-38	2,0	¾"	38	228	3,8	-	1090x260x440	-

**Nota: Añadir 25 mm en la longitud C para el codo rebosadero.*

Tabla I: Catálogo de descalcificadores domésticos GEDAR. Características técnicas.